


SPD新製品案内

DEHNguard TH (デーンガード TH)

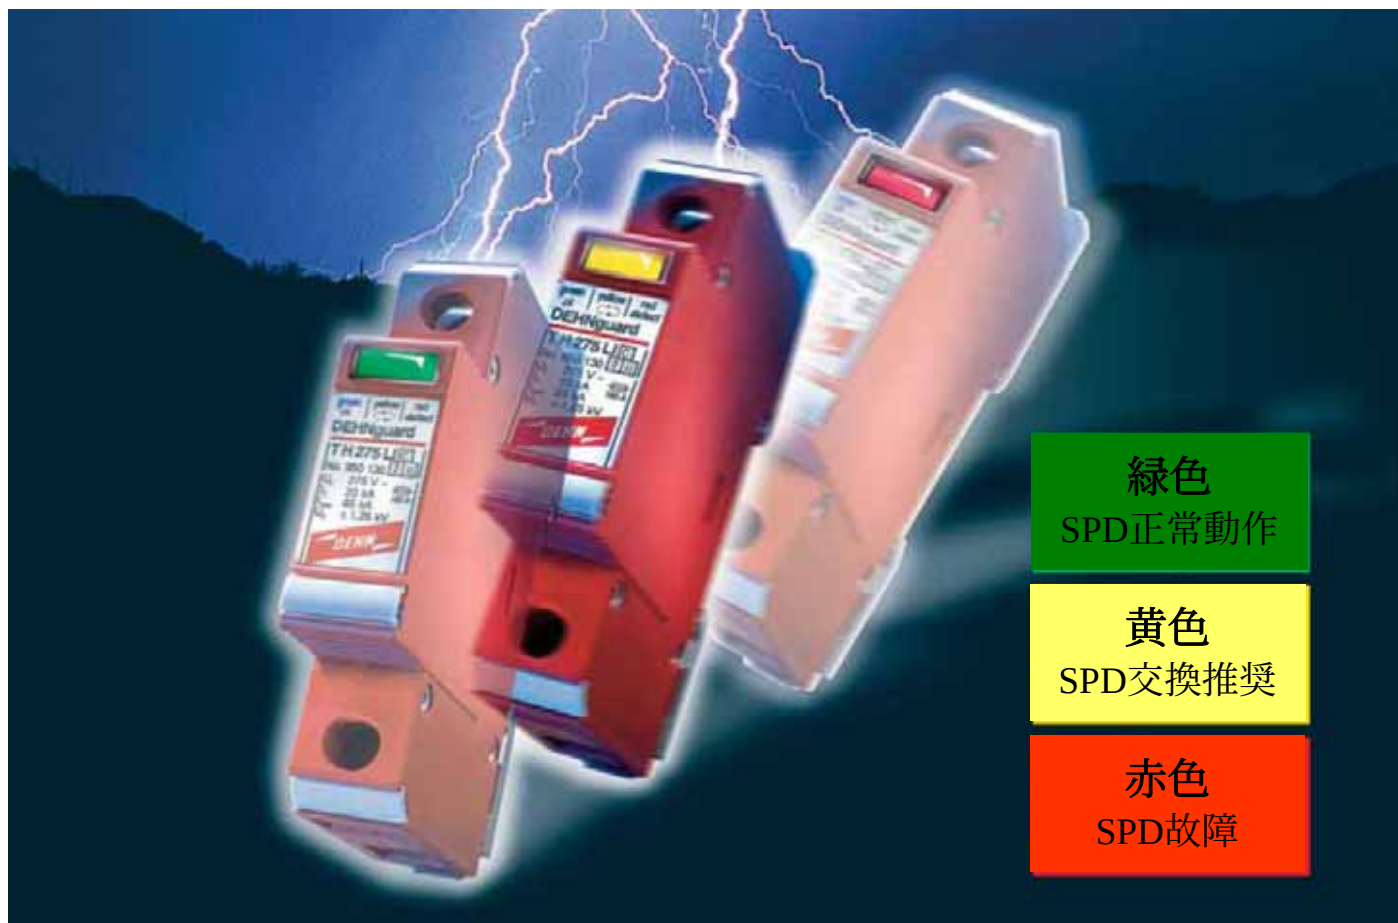

交換推奨表示機能付SPD

新デーンガードTHシリーズは3段階でSPDの状態を表示します。緑色は正常動作です。交換推奨時期が来ると、緑色の標示窓が黄色に変わります。又、接点機能により警報出力します。この時点ではSPDは保護能力を有していますが、早めに交換する必要があります。SPDが完全に故障すると窓が赤色に変わります。この状態ではSPDの保護効果はなくなります。

高い放電電流

デーンガード
THシリーズは最大65kA(8/20 μ s)となっています。

低い制限電圧

酸化亜鉛バリスタにより制限電圧を低く抑えることが出来ます。

交流・直流兼用型

プラグイン方式

プラグイン方式なので、モジュールの交換が容易に出来ます。

電保護ゾーン		LPZ1-LPZ2	
名 称		DEHNguard	
型 式		TH 275	TH 385
最大連続 使用電圧 (Uc)	AC	275V	385V
	DC	350V	500V
公称放電電流 (In) 8/20 μ s		20kA	20kA
最大放電電流 (Imax) 8/20 μ s		65kA	65kA
制限電圧 (Up) V以下		1.25kV	1.75kV
動作状態標示		緑色→黄色→赤色	
警報接点機能		あり	
応答時間		25ns	
取り付け		DINレール	

販売代理店：

輸入元：



コスモシステム株式会社