

SPD新製品案内



DGA GFF TV

75 ケーブル用モジュール式直撃雷対応のSPDです。

DGA GF TVとDGA FF TVのモジュールで構成されます。


DGA GF TVを単独利用する場合、接地接続部品が添付されます。

DGA GFF TVとして利用する場合、直接壁付又はDINレール取付となります。

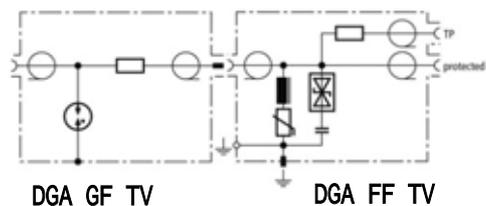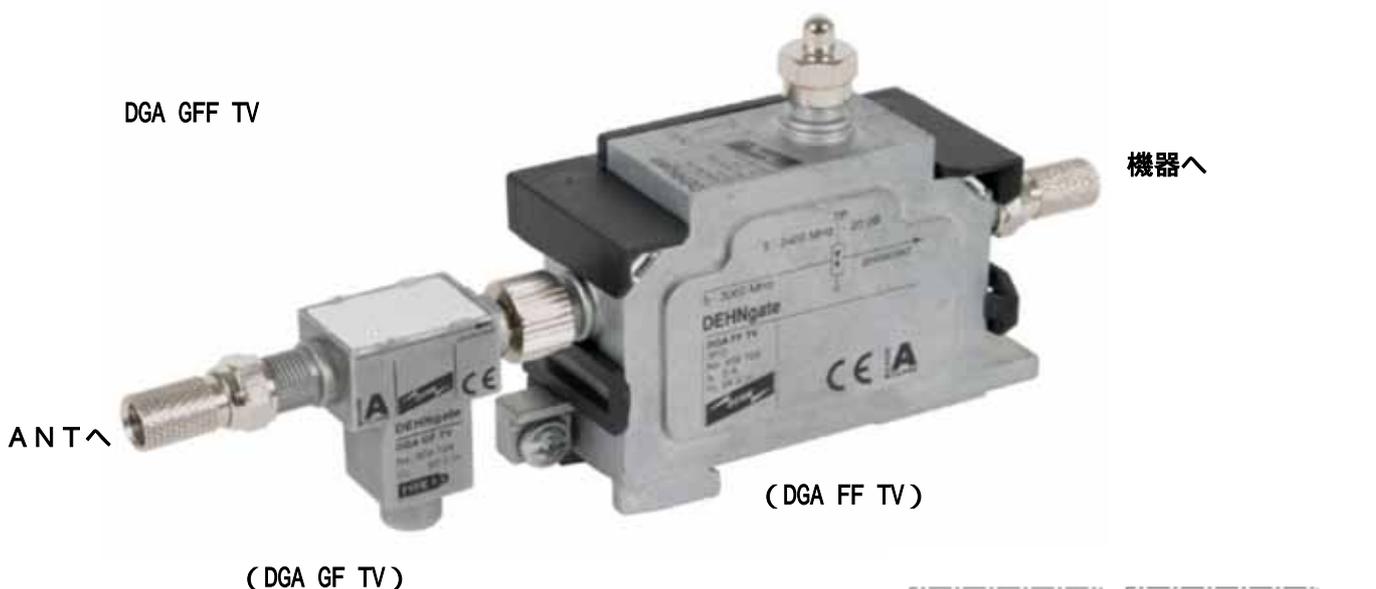

性能

	DGA GF TV	DGA FF TV	DGA GFF TV
最大連続使用電圧 (Uc) DC	60V	24V	
定格電流	2A		
雷電流放電容量 (10/350 μs)	2.5kA	0.2kA	2.5kA
定格放電電流 (8/20 μs)	10kA	1.5kA	10kA
制限電圧 Up	700V以下	230V以下	
リターンロス	18 dB以上		
挿入損失	0.5 dB	1.2 dB	1.7 dB
周波数帯域	dc ~ 2400MHz	dc, 5 ~ 3000MHz	dc, 5 ~ 2400MHz
インピーダンス	75		

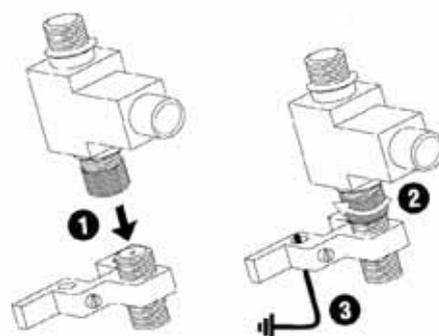

DGA GF TV接地取り付け部品
(単独利用の場合)

販売代理店：

輸入元：

コスモシステム株式会社