


2Pヒューズホルダ外形図及び仕様書

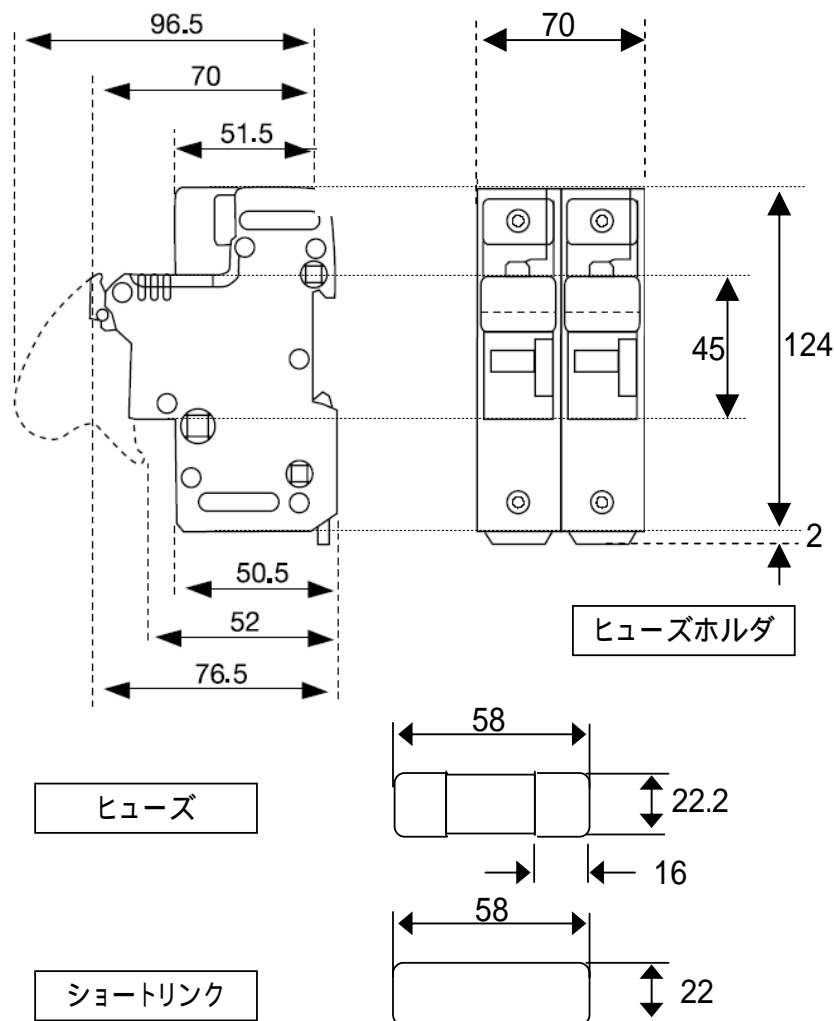

ヒューズホルダ 2Pタイプ

品名	ヒューズホルダ US222 (フェラーズ・ショーマツ社製)
適合規格	JIS C 8269-1
使用電圧(AC)	750V以下
最大許容電流	200kA(実効値)
対応ヒューズ	22×58 フランスフェルールヒューズ
端子	プラスネジ
締付トルク	4 N/m
端子の形状	圧接プレート形
配線	3.8sq以下

ヒューズ

品名	ヒューズリンク 22×58 (125A) (フェラーズ・ショーマツ社製)
遮断容量	125A(400V)

ショートリンク

品名	ショートリンク 22×58 (フェラーズ・ショーマツ社製)
----	----------------------------------